

¿Cuál es la diferencia entre Valve y Valvebody al crear una nueva válvula en AutoCAD Plant 3D?


Soporte de Autodesk

27 de mayo de 2022

Productos y versiones cubiertos ▾

Asunto:

¿Cuál es la diferencia entre Valve y Valvebody al crear una nueva válvula en AutoCAD Plant 3D?

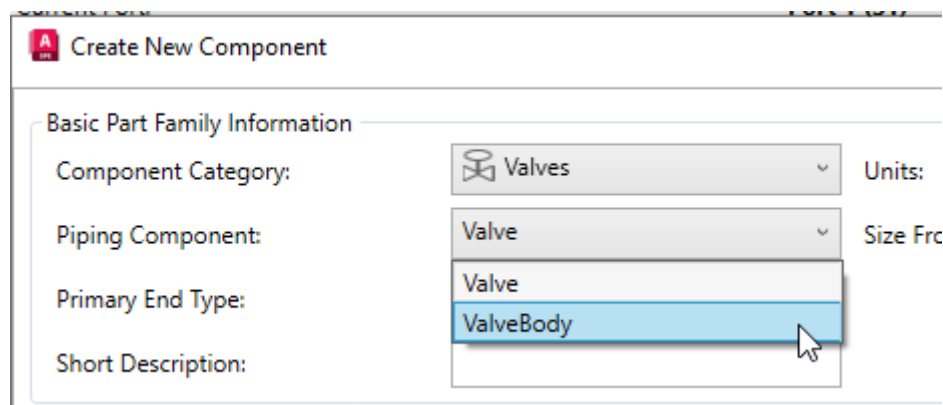

Solución:

La principal diferencia entre Valve y Valvebody es que los actuadores se pueden asignar a un Valvebody pero no a una válvula, aparte de que deberían funcionar igual en general.

La recomendación sería utilizar principalmente Valvebody en lugar de Valve para crear válvulas nuevas basadas en bloques o paramétricas. Luego, la opción de asignar actuadores a válvulas personalizadas está disponible si es necesario.

Ver también:

Acerca de la asignación de operadores de válvula predeterminados

[Crear nuevo componente \(paramétrico\)](#)

¿Fue útil esta información?

Sí

No

Estamos aquí para ayudar

Utilice nuestros recursos para encontrar la documentación del producto o los artículos de solución de problemas que necesita para resolver un problema. Si está atascado, su suscripción le da derecho a ponerse en contacto con un agente.

Soporte de contacto

¿Qué nivel de apoyo tienes?

Los diferentes planes de suscripción brindan distintas categorías de soporte. Averigüe el nivel de soporte para su plan.

[Ver niveles de soporte](#)

autodesk

Resumen de la empresa

Carreras

Relaciones con inversionistas ↗

Centro de confianza de Autodesk

sala de prensa ↗

Diversidad y pertenencia



Fundación Autodesk ↗

Sostenibilidad

Contáctenos

Estudiantes y educadores

Programa de afiliación

Investigación de Autodesk ↗

Perspectivas de Autodesk

Cómo comprar

ver todos los productos

Comprar con Autodesk

Opciones de renovación

Encuentre un revendedor

Ventas y reembolsos

Elige tu plan de suscripción

Paga sobre la marcha con Flex

Apoyo

Soporte de producto

Gestiona tu cuenta

Descargar e instalar software

Recursos de COVID-19

Apoyo a la educación

Soporte de contacto