




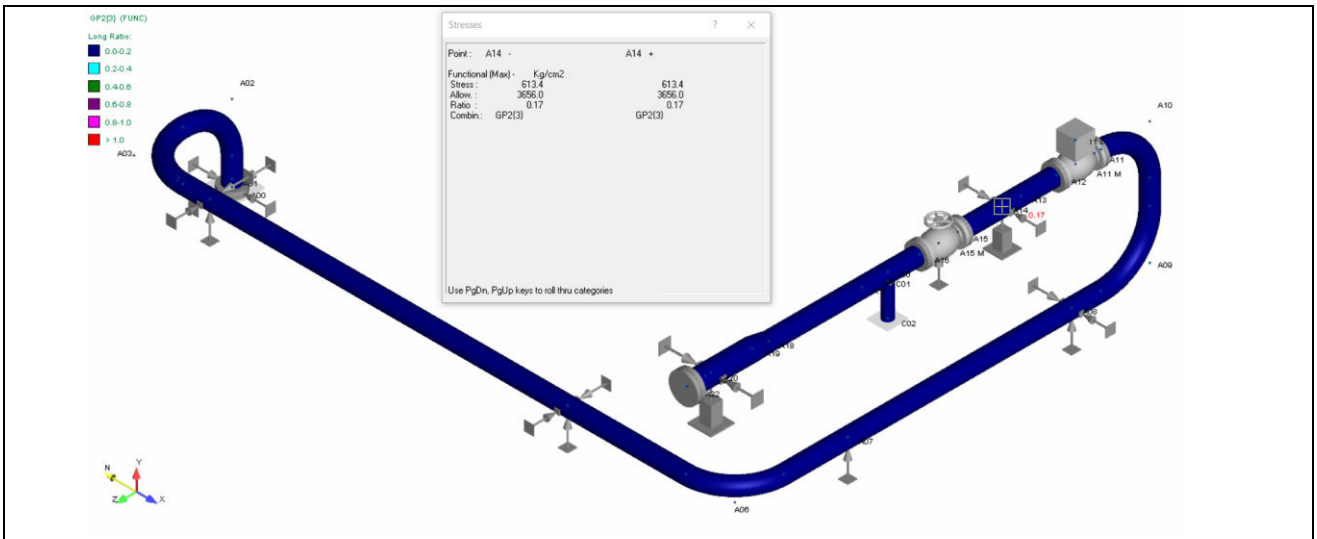


Max stress por carga sostenida se registra en el Nodo A14. Localizado la Tee recta de 20" Interconexión trampa HR4530. Indicativo que la distancia entre los soportes es adecuada.

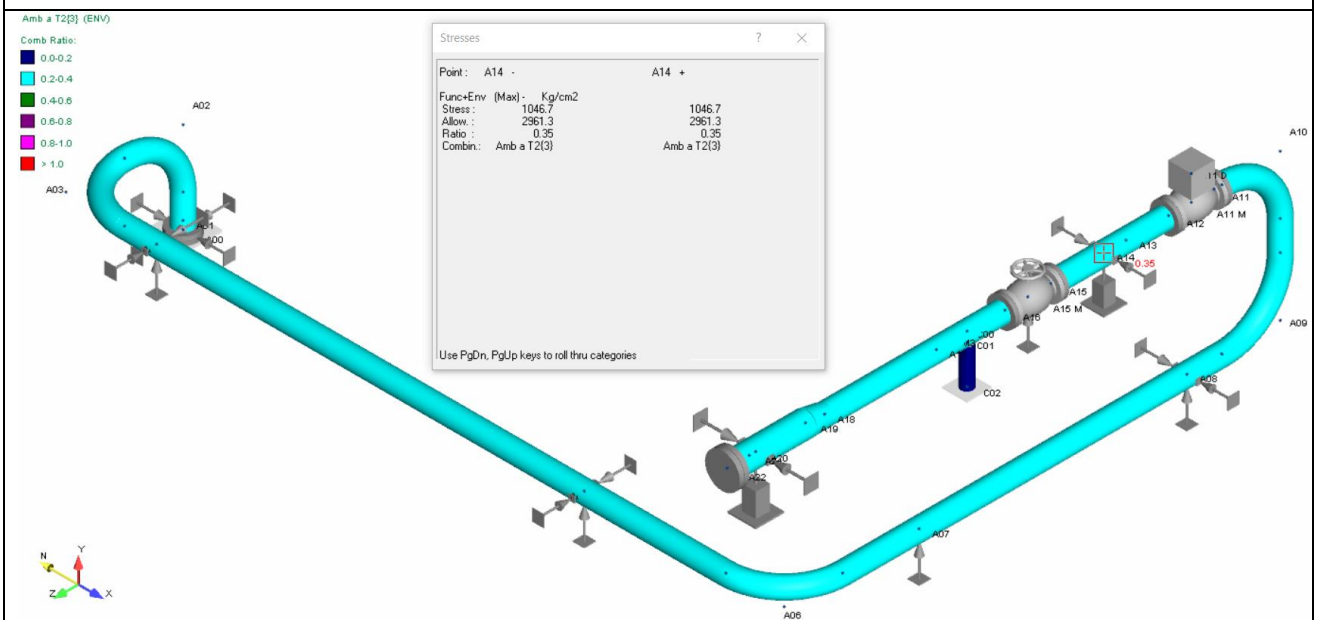


Max stress por expansión se registra en el Nodo A14. Localizado la Tee recta de 20" Interconexión trampa HR4530. Indicativo que los desplazamientos por temperatura no generan esfuerzos de consideración.

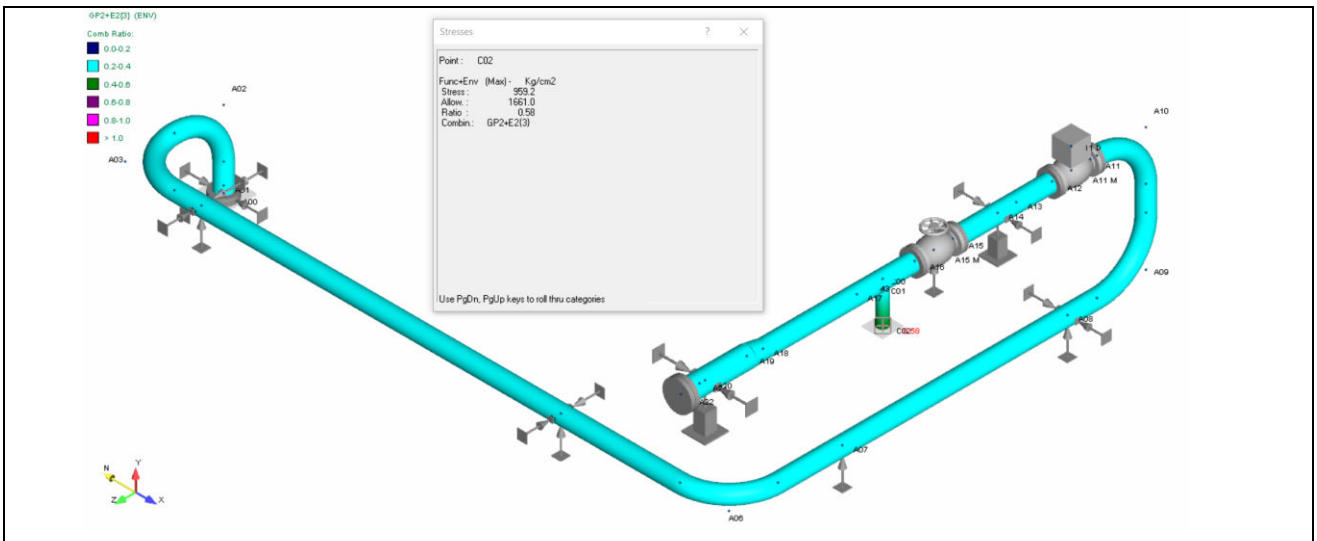


Max stress por carga ocasional respuesta por sismo se registra en el Nodo C02. Base del patin de la trampa HR4530. Indicativo que las restricciones en apoyos mantienen estable el sistema.

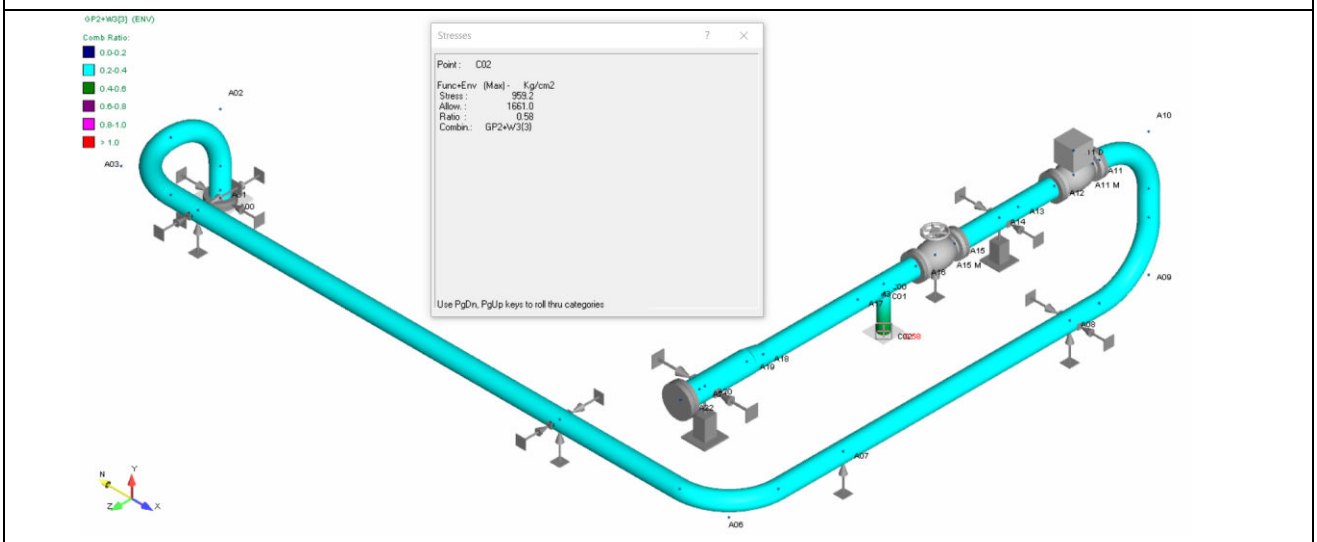

Max stress por carga ocasional por viento se registra en el Nodo C02. Base del patin de la trampa HR4530. Indicativo que las restricciones en apoyos mantienen estable el sistema.

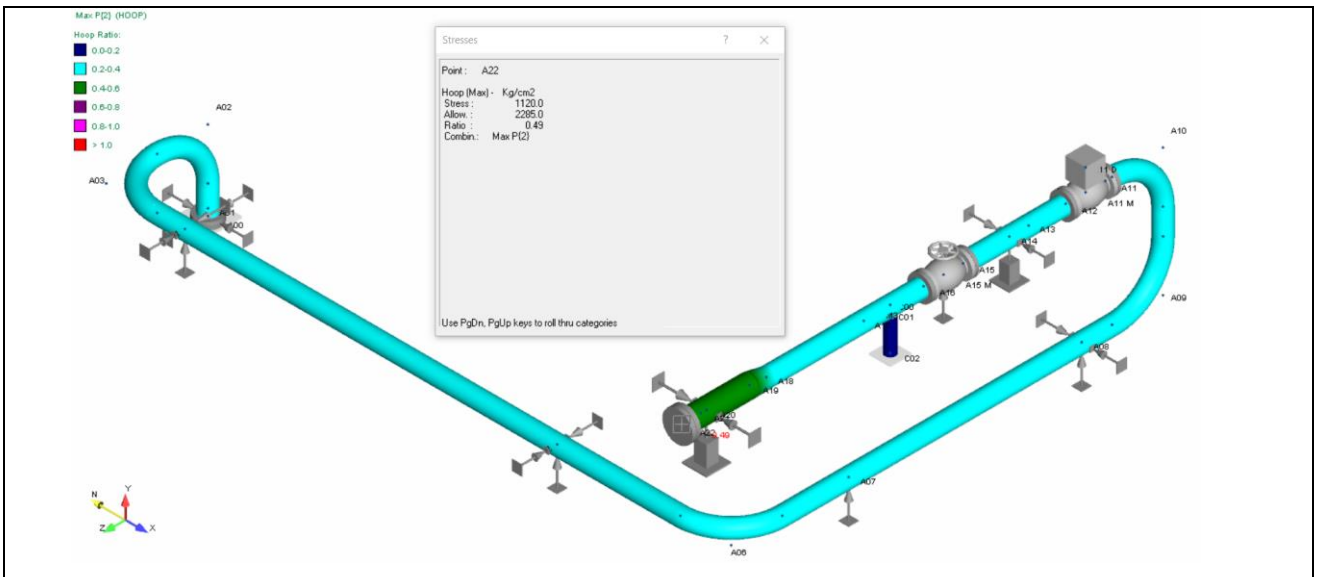

Max stress circunferencial por presión de operación. Este esfuerzo indica que el espesor de la tubería proyectada en toda la trayectoria es adecuado para su correcto funcionamiento.

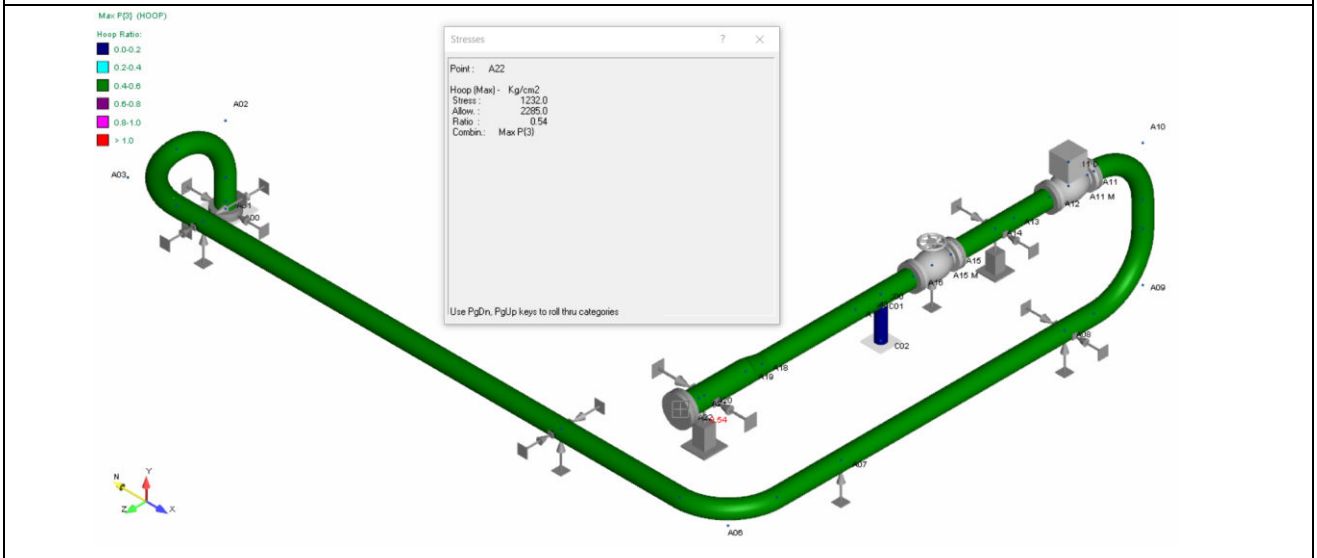

Max stress circunferencial por presión de diseño. Este esfuerzo indica que el espesor de la tubería proyectada en toda la trayectoria es adecuado para su correcto funcionamiento.

